
디지털 출력 및 파워 보드


IED-DOPU-A

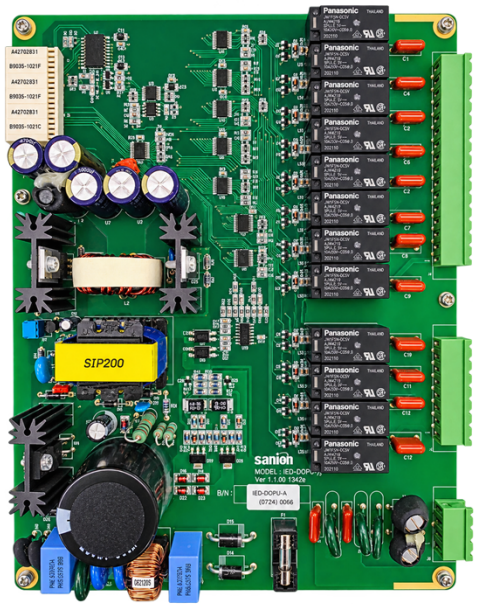

사 양

구 분	항 목	사 양
정 격	디지털 출력	10A AC250V/DC30V, 저항부하 12포인트
상대 온도		-25~+55℃
상대 습도		10 ~ 100%
표 고		1,500m 이하
전 원	입력 전원	DC 90 ~140V
	출력 전원	출력 전원 5V, 출력전류최대 : 9A
외 형	형 태	PCB Type
	치 수	179x233x35mm (WxHxD)
	무 게	620g 미만

Block Diagram

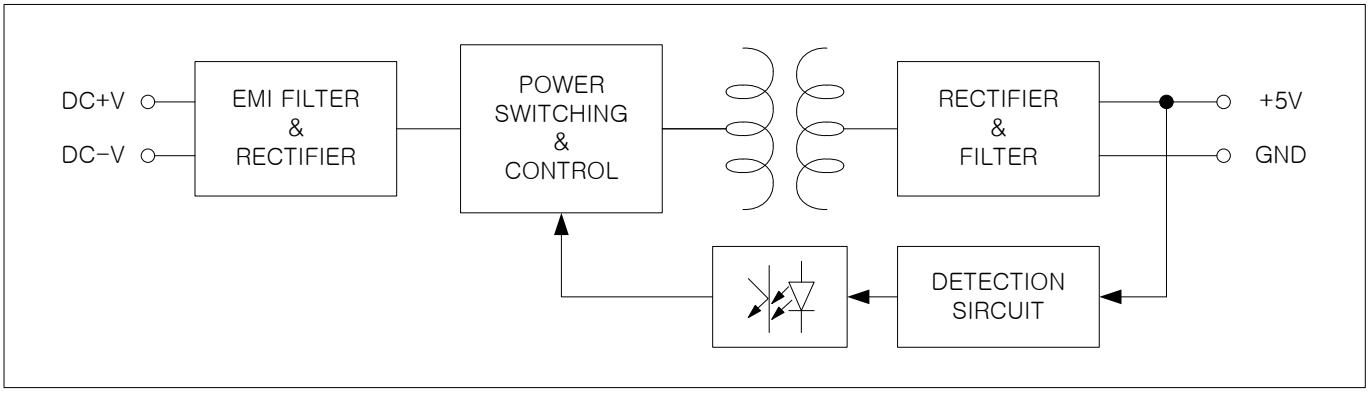


특 징

- 외부전원을 인가 받아 +5V 직류정전압으로 변환하는 절연형 전원공급 장치
- 디지털 출력 12포인트 제공
  (A접점 : 8EA, B접점 : 4EA)
- 디지털 출력에 대해 SBO 회로 제공
- 외부전원 감시 회로 제공

외형 치수

(단위: mm)

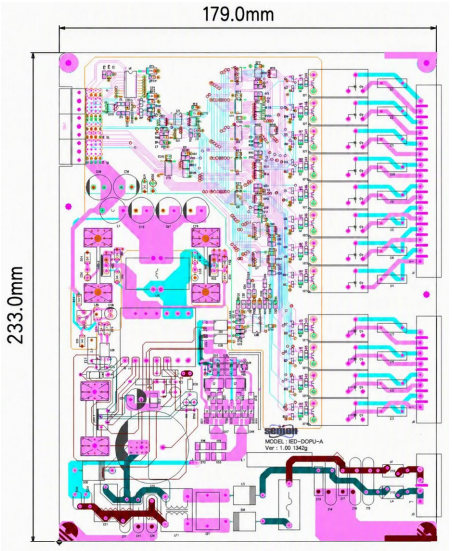

[정면도]

적용 제품

- SSP-K110-P01 (BCU IED)
- SUF-K110-P01 (저주파수 보호)
- STC-K110-M (변압기 제어)
- STP-K120-P01 (변압기 보호)

(주)세니온 본 사: 인천광역시 검단구 검단로 114번길 13(오류동) TEL: 032-230-0500(대) FAX: 032-230-0598
나주공장: 전라남도 나주시 동수동 401-8(나주산업단지) TEL: 061-803-0500(대) FAX: 061-803-0501
www.sanion.com